


MANOMETRI TUTTO INOX DN 150 CON ATTACCO RADIALE 1/2" GAS - NPT

Stainless steel pressure gauges DS 150 with 1/2" BSP - NPT bottom connection



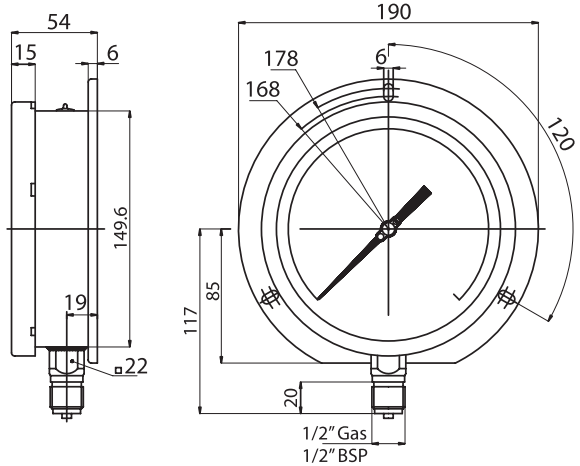

- Manometro tutto inox, a secco oppure in bagno di liquido ammortizzante, DN 150, a molla tubolare da tubo trafilato senza saldature, cassa e anello in acciaio inox AISI 304, attacco radiale 1/2", movimento in acciaio inox, classe di precisione 1% secondo EN 837-1, grado di protezione IP67, trasparente in vetro temperato. Possibilità di montaggio flangia posteriore (tipo C)

- Stainless steel pressure gauge, dry or liquid fillable, DS 150, stainless steel AISI 304 case and ring, stainless steel movement, bottom connection 1/2", accuracy 1% as EN 837-1, protection IP67, tempered glass. Back flange available (C type)

CAMPO SCALA / RANGE	CODICE GAS / CODE BSP	CODICE NPT / CODE NPT	CAMPO SCALA / RANGE	CODICE GAS / CODE BSP	CODICE NPT / CODE NPT
-1/0 bar	182A.G28041M	182A.G28043M	0/10 bar	182A.G08641M	182A.G08643M
-1/0/+0,6 bar	182A.G20241M	182A.G20243M	0/16 bar	182A.G08741M	182A.G08743M
-1/0/+1,5 bar	182A.G20341M	182A.G20343M	0/25 bar	182A.G08841M	182A.G08843M
-1/0/+3 bar	182A.G20441M	182A.G20443M	0/40 bar	182A.G08941M	182A.G08943M
-1/0/+5 bar	182A.G20541M	182A.G20543M	0/60 bar	182A.G09041M	182A.G09043M
-1/0/+9 bar	182A.G20641M	182A.G20643M	0/100 bar	182A.G09141M	182A.G09143M
-1/0/+15 bar	182A.G20741M	182A.G20743M	0/160 bar	182A.G09241M	182A.G09243M
-1/0/+24 bar	182A.G20841M	182A.G20843M	0/250 bar	182A.G09341M	182A.G09343M
0/1 bar	182A.G08141M	182A.G08143M	0/400 bar	182A.G09441M	182A.G09443M
0/1,6 bar	182A.G08241M	182A.G08243M	0/600 bar	182A.G09541M	182A.G09543M
0/2,5 bar	182A.G08341M	182A.G08343M	0/1000 bar	182A.G09641M	182A.G09643M
0/4 bar	182A.G08441M	182A.G08443M	0/1600 bar	182A.G09741M	182A.G09743M
0/6 bar	182A.G08541M	182A.G08543M			

- Per esecuzioni differenti dallo standard non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.
- For products out of the standard range, please contact our sales offices.