



MANOMETRI TUTTO INOX DN 150 CON ATTACCO POSTERIORE 1/2" GAS

Stainless steel pressure gauges DS 150 with 1/2" BSP back connection



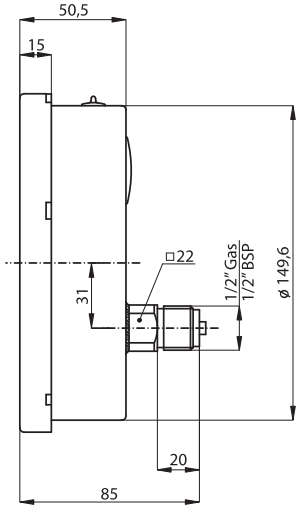

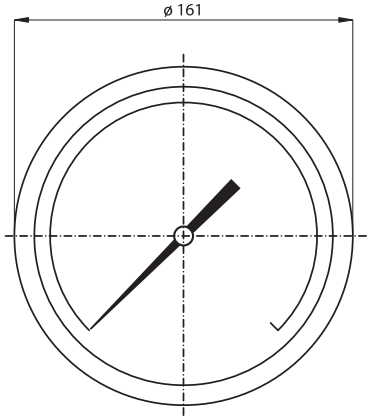

Manometro tutto inox, a secco oppure in bagno di liquido ammortizzante, DN 150, a molla tubolare da tubo trafilato senza saldature, cassa e anello in acciaio inox AISI 304, attacco posteriore 1/2", movimento in acciaio inox, classe di precisione 1% secondo EN 837-1, grado di protezione IP67, trasparente in vetro temperato. Possibilità di montaggio flangia anteriore (tipo E)

Stainless steel pressure gauge, dry or liquid fillable, DS 150, stainless steel AISI 304 case and ring, stainless steel movement, back connection 1/2", accuracy 1% as EN 837-1, protection IP67, tempered glass. Front flange available (E type)

CAMPO SCALA / RANGE	CODICE GAS / CODE BSP	CAMPO SCALA / RANGE	CODICE GAS / CODE BSP
-1/0 bar	182D.G28041M	0/10 bar	182D.G08641M
-1/0/+0,6 bar	182D.G20241M	0/16 bar	182D.G08741M
-1/0/+1,5 bar	182D.G20341M	0/25 bar	182D.G08841M
-1/0/+3 bar	182D.G20441M	0/40 bar	182D.G08941M
-1/0/+5 bar	182D.G20541M	0/60 bar	182D.G09041M
-1/0/+9 bar	182D.G20641M	0/100 bar	182D.G09141M
-1/0/+15 bar	182D.G20741M	0/160 bar	182D.G09241M
-1/0/+24 bar	182D.G20841M	0/250 bar	182D.G09341M
0/1 bar	182D.G08141M	0/400 bar	182D.G09441M
0/1,6 bar	182D.G08241M	0/600 bar	182D.G09541M
0/2,5 bar	182D.G08341M	0/1000 bar	182D.G09641M
0/4 bar	182D.G08441M	0/1600 bar	182D.G09741M
0/6 bar	182D.G08541M		

- Per esecuzioni differenti dallo standard non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.
- For products out of the standard range, please contact our sales offices.