

BASKET STRAINERS

BOLTED COVER

DN 50 - 200 PN10, PN16 & ANSI 150

Carbon Steel

Fig. BS310, BS316 & BS315

Stainless Steel


Fig. BS410, BS416 & BS415

CE

ICP VALVES, S.A.
E-Mail: sales@icp-valves.com
Internet: www.icp-valves.com

General Dimensions

Bolted Cover

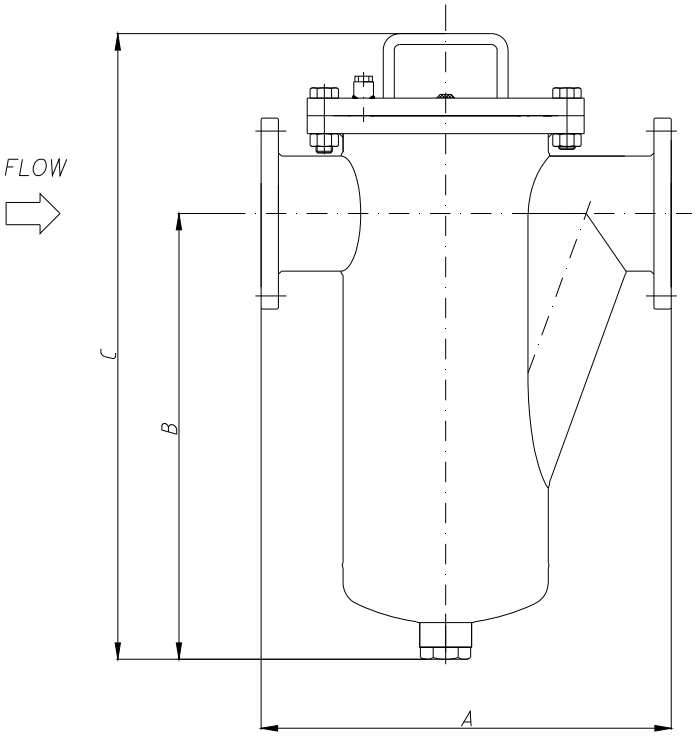

Dimensions in mm

DN	A	B	C	Drain	Vent	Rel. Areas
50	300	340	545	1"	-----	1:5.49
65	350	370	600	1"	-----	1:4.33
80	375	409	671	1"	-----	1:3.73
100	440	457	715	1"	-----	1:3.31
125	525	580	785	1 1/2"	½"	1:2.61
150	600	670	915	1 1/2"	½"	1:2.83
200	800	810	1065	1 1/2"	½"	1:2.75
250	900	870	1225	2"	3/4"	1:2.67
300	950	930	1335	2"	3/4"	1:2.63
350	1050	1150	1575	2"	1"	1:2.60
400	1150	1180	1650	2"	1"	1:2.28

Standard screen:
Perforation: 1.5 mm
Thickness: 0.5 mm

ICP VALVES, S.A.
E-Mail: sales@icp-valves.com
Internet: www.icp-valves.com

Data given can be changed without notice